




Betriebsanleitung

Pressluft - Ventilschleifmaschine für Benzin und Diesel-Motoren Art. Nr. 2585-014

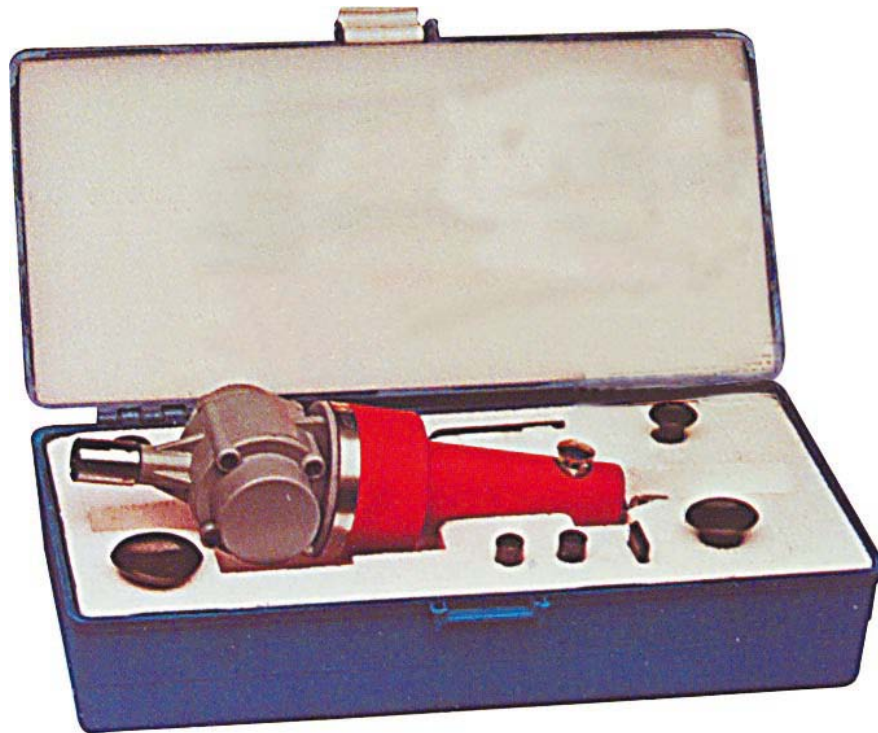

Speisungsdruck	6bar
Schalldruck	77dB
Schallstärke	88dB
Gewichteter effektivwert der Beschleunigung	5,43m/s ²
Abmessung L x B x H	110mm x 85mm x 65mm
Gewicht	0,62kg

Erstellt am 01.09.08



Sicherheitshinweise:

- Für die Auswahl und die Verwendung der Bestandteile sind die Verwendungsbedingungen und die vorgesehene Lebensdauer der Maschine in Betracht zu ziehen!
- Die Maschine so einstellen, dass keine Gefahr für die Anwesenden besteht, vorausgesetzt dass diese richtig verwendet wird!
- Lernen Sie sorgfältig die vorschriftsmäßigen Verwendungs- und Einstellungsanweisungen vor dem Arbeitsbeginn!
- Vergewissern Sie sich, dass der Bediener die Maschine sicher steuert und deren Arbeitsweise kennt!
- Vermeiden Sie unter allen Umständen einen gefährlichen Betrieb oder unnützes Verhalten während des Betriebes!
- Verwenden Sie individuelle Schutzvorrichtungen (Schutzbrillen, Handschuhe, Staubschutz ...)!
• Die vom Hersteller eingebauten Sicherheitsvorrichtungen dürfen auf keinen Fall ausgeschaltet, verändert oder gehemmt werden; im Gegenteil, vergewissern Sie sich, dass niemand diese wegnimmt oder unwirksam macht!
- Arbeiten Sie stets an einem sauberen und gefahrlosen Arbeitsbereich mit ausreichender Beleuchtung und Platz!
- Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Werkzeugen und unnötigen Gegenständen!

Pneumatischer Anschluss:

Die Pressluft Ventilschleifmaschine mit der Druckluftanlage verbinden: es muss eine Gruppe Filter-Schmierer mit einem Rohr (innerer Durchmesser 10mm) eingebaut worden sein.

Anwendung:

Das am besten geeignete Zusatzteil für das derzeit bearbeitete Ventil verwenden.

Schutzbrille und Handschuhe tragen.

Die nationalen Gesetze überprüfen, ob die Schall- und Schwingungsniveaus innerhalb der vorgesehenen Grenzen liegen. Sollten Sie höher sein, individuelle Schutzmassnahmen treffen!

Bei Unregelmäßigkeiten während des Betriebes an die Spiral-Werkstätte wenden!

Ersatzteile und Nummern:

