

- Produktdatenblatt -

■ Klebeband 3M PE doppelseitig 19x0,21mm 50m,transparent,Folienliner,bis 93°C

ArtNr: 7513-119

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

PE-Klebeband mit Acrylatkleber, 0,21 mm dünn, soforthaftend, höchste Klebekraft, UV- und temperaturbeständig -40OC bis +93OC (kurz bis +150OC), auch für PP und PE, schwere Gegenstände wie z.B. Kabelkanäle, Sesselleisten, Profile usw.

- Produkteigenschaften:

- Geeignet für viele hoch- und niederenergetische Oberflächen wie Metall oder Kunststoffe
- Gute UV- und hohe Temperaturbeständigkeit
- Sehr gute Scherfestigkeit auch bei erhöhten Temperaturen
- Gute Schälfestigkeit auf einer Vielzahl an Oberflächen
- Sehr hohe Soforthaftung und gute Transparenz
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- PET-Träger erleichtert Handhabung und Verarbeitung
- Folienschutzabdeckung verringert Schmutzpartikel und sorgt für eine automatisierte Verarbeitbarkeit


- Anwendung:

Nutzen

- Vielseitig einsetzbar
- Erweiterte Designmöglichkeiten
- Reduktion von Rüstkosten durch hohe Lauflängen (Kreuzspulen)

Einsatzbereiche

- Zusammenbau von Verkaufsdisplays und Leuchtkästen
- Kleben von Werbeschildern und dekorativen Elementen
- Befestigen von Zierelementen, Blenden, oder Emblemen
- Selbstklebendes Ausrüsten von Profilen, Leisten und Bodenbelägen

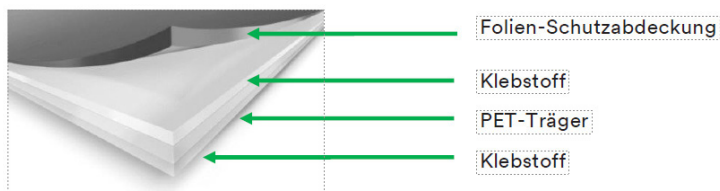

	GPT-020F
Klebstoff	Modifiziertes Acrylat
Klebstoffdicke Frontseite1	0,095 mm
Träger	PET-Folie 0,012 mm, transparent
Klebstoffdicke Rückseite2	0,095 mm
Gesamtdicke	0,202 mm
Schutzabdeckung	PP-Folie, weiß mit rotem „3M“ Aufdruck, Dicke: 0,100 mm

- Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit Langzeit (Tage, Wochen): 90 °C Kurzzeit (Minuten, max. 1 Stunde): -40 °C bis + 190 °C
Lagerung Bei 16-25 °C und 40-65% relativer Luftfeuchtigkeit in der Originalverpackung lagern.
Lagerbeständigkeit 18 Monate ab Herstellung.

GPT-020F

Klebkraft auf rostfreiem Stahl nach 72 Std. bei Raumtemperatur, Abzugswinkel: 180°, Abzugs- geschwindigkeit: 300 mm/Min., 0,05 mm PET-Folie; FINAT FTM1, N/cm	11,3
Klebkraft auf ABS nach 72 Std. bei Raumtemperatur, Abzugswinkel: 180°, Abzugs-geschwindigkeit: 300 mm/Min., 0,05 mm PET-Folie; FINAT FTM1, N/cm	10,9
Klebkraft auf Polycarbonat nach 72 Std. bei Raumtemperatur, Abzugswinkel: 180°, Abzugs- geschwindigkeit: 300 mm/Min., 0,05 mm PET-Folie; FINAT FTM1, N/cm	12,3
Klebkraft auf Polypropylen nach 72 Std. bei Raumtemperatur, Abzugswinkel: 180°, Abzugs- geschwindigkeit: 300 mm/Min., 0,05 mm PET-Folie; FINAT FTM1, N/cm	12,3
Klebkraft auf Glas nach 72 Std. bei Raumtemperatur, Abzugswinkel: 180°, Abzugs- geschwindigkeit: 300 mm/Min., 0,05 mm PET-Folie; FINAT FTM1, N/cm	11,8
Scherfestigkeit auf rostfreiem Stahl bei Raumtemperatur, Fläche: 25,4 mm · 25,4 mm, 0,05 mm PET-Folie, Gewicht: 1000 g; FINAT FTM8, Min.	>10.000
Scherfestigkeit auf rostfreiem Stahl bei 90 °C, Fläche: 12,7 mm · 25,4 mm, 0,05 mm PET-Folie, Gewicht: 500 g; FINAT FTM8, Min.	>10.000
Temperaturbeständigkeit S.A.F.T., 40 °C bis 205 °C, 0,5 °C/min., Gewicht: 500 g, F Fläche: 25,4 mm 25,4 mm	>190 °C
Temperaturbeständigkeit S.A.F.T., 40 °C bis 205 °C, 0,5 °C/min., Gewicht: 1000 g, F Fläche: 25,4 mm 25,4 mm	>160 °C